



CONEFLEX
Equipamentos Hidráulicos

CONEFLEX EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS


Rua Taubaté, 334 | CEP 14075-020 | Ribeirão Preto – SP | Brasil
(16) 3512 5090 | (16) 99129 6656
www.coneflex.com.br

Série CNF08-045 Comando Hidráulico Monobloco

- Vazão Nominal: 40 l/min
- Pressão Máxima: 250 bar
- Modelos: 1 a 7 Elementos
- Acionamento: Manual

Especificações

- Montagem/Fixação: 2 parafusos M8
- Temperatura ambiente de trabalho: - 40°C a 60°C
- Viscosidade: 12...800 mm²/s faixa permitida, 20...100 mm²/s faixa recomendada
- Temperatura do fluido: -15°C a 80°C
- Filtragem: Contaminação do óleo de 10 a NAS1638
- Máxima pressão de trabalho: Linha P= 250 bar | Linha T= 50 bar

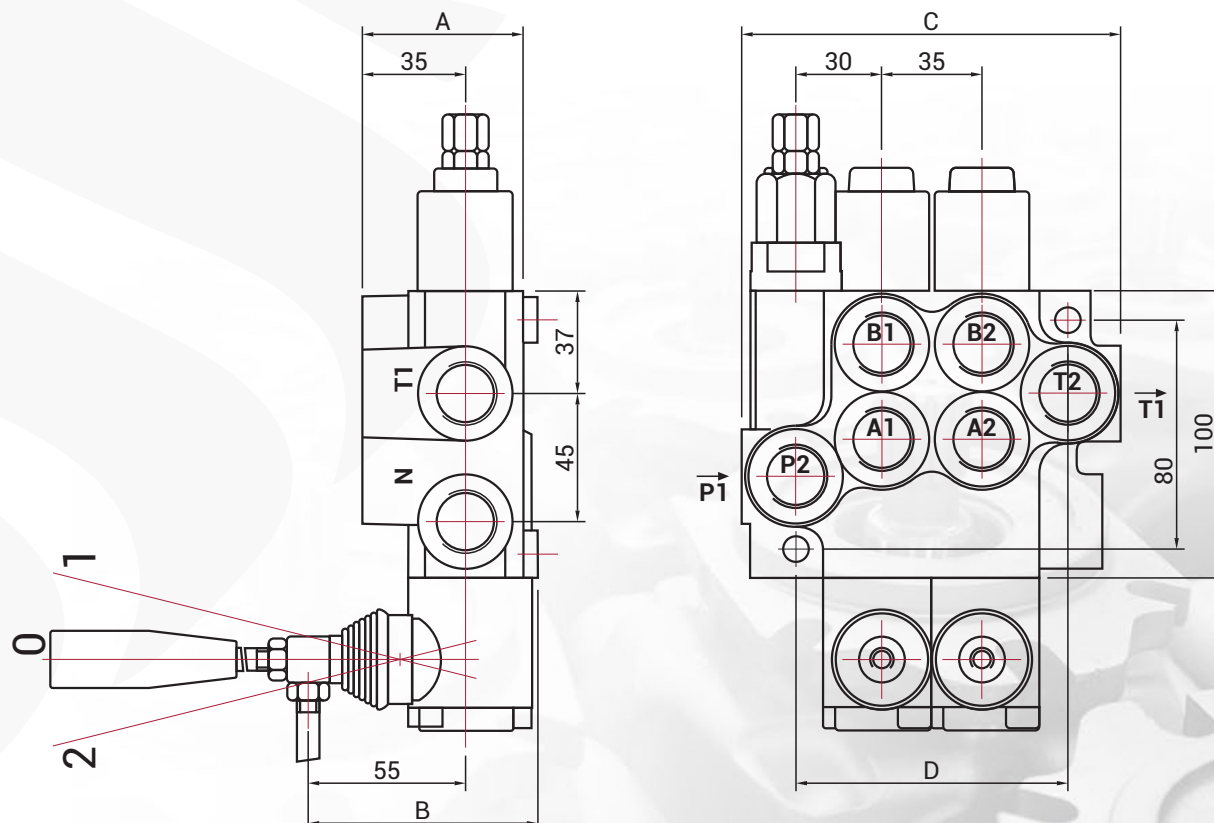

⚠ Devido ao contínuo avanço técnico, ficam reservados os direitos a alterações sem prévio aviso.

Série CNF08-045

Comando Hidráulico Monobloco

MODELO	A	B	C	D	OBSERVAÇÕES
CNF08-045-0008	60	80	85	60	Modelo com 1 Elemento
CNF08-045-0009	60	80	129	97	Modelo com 2 Elementos
CNF08-045-0010	60	80	164	132	Modelo com 3 Elementos
CNF08-045-0011	60	80	199	167	Modelo com 4 Elementos
CNF08-045-0012	60	80	234	202	Modelo com 5 Elementos
CNF08-045-0013	60	80	269	237	Modelo com 6 Elementos
CNF08-045-0014	60	80	304	272	Modelo com 7 Elementos

 Devido ao contínuo avanço técnico, ficam reservados os direitos a alterações sem prévio aviso.